DH76

Analyseur d'Hématologie en 5 Parties

Principes	Méthode d'impédance électrique pour les tests de comptage WBC/BAS et RBC/PLT Colorimétrie sans cyanure pour le test HGB Cytométrie en flux laser pour la différenciation des WBC
Paramètres	25 paramètres mesurables : WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC 4 paramètres de recherche : ALY#, ALY%, LIC#, LIC% 3 histogrammes pour les WBC, RBC et PLT Un scattergramme 3D et trois scattergrammes 2D pour la différentiation des WBC
Impression	Imprimante externe, compatible avec plusieurs imprimantes laser/à jet d'encre, compatible avec divers formats et formats définis par l'utilisateur
Débit	Jusqu'à 90 tests par heure
Sauvegarde des données	Jusqu'à 100,000 enregistrements

Volume d'échantillon	20μL
Plage de linéarité	WBC: 0.00-300×10^9/L RBC: 0.00- 8.5× 10^{12}/L HGB: 0– 250g/L PLT: 0– 3000× 10^9/L HCT: 0~67%
Reproductibilité	WBC≤2.0%(4.0-15.0×10^9/L) RBC≤1.5%(3.5-6.0×10^{12}/L) HGB≤1.5%(110-180g/L) MCV≤1%(70-120fL) PLT≤4.0%(150-500×10^9/L)
Communication	Le port LAN prend en charge le protocole HL7 Prise en charge du LIS bidirectionnel
Méthodes d'échantillonnage	Modes sang total, sang total capillaire et pré-dilué
Puissance requise	100V-240V, 50/60Hz, ≤200VA
Dimensions	650mm(largeur)*550mm(hauteur)*610mm(profondeur)
Poids net	57.5kg

10e étage, Construisant B, Parc de pointe, Route de Guangqiao, Communauté de Tianliao, Rue de Yutang, Secteur de Guangming, Shenzhen 518107, République populaire de Chine

+86-755-26008015 | +86-755-26008015

www.dymind.com | intl@dymind.com

Déclaration : Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd se réserve le droit de modifier le produit des spécifications et de l'apparence à tout moment. En ce qui concerne les informations relatives à ce manuel, Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd se réserve le droit d'interprétation et de décision.

P/N: FR-DH76[1.0]

DYMIND





DH76

Analyseur d'Hématologie en 5 Parties



Technologie Intelligente Entièrement Automatique

Auto-tests visuels (auto-test d'état de fonctionnement et auto-détection du volume de réactif)

Ré-exécution automatique du test, avec des règles de ré-exécution à l'intérieur


Suppression des erreurs à un bouton et fonction de la mode veille automatique

Technologie intelligente de seuil flottant WBC/RBC/PLT



Surtout pour un échantillon de sang non traité sur une longue période

Trace 20μL

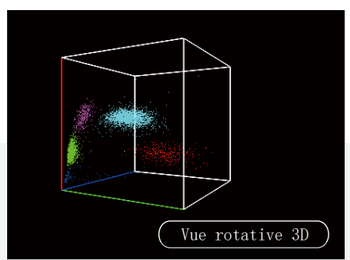

Scattergramme 3D pour une différenciation précise et un indicateur d'échantillon pathologique



Jusqu'à 90 tests par heure, mélange automatique des échantillons


Excellent Système de Gestion des Données

Une large gamme d'alarmes pathologiques et jusqu'à 20 plages d'alarmes définies par l'utilisateur

Des modèles personnalisés s'impriment et aident à personnaliser le rapport final en fonction des besoins

Connexion au LIS bidirectionnel

Contrôle de qualité et gestion de l'étalonnage







Méthodes d'échantillonnage multiples : modes sang total, sang total capillaire et pré-dilué



Modes flacons fermés et ouverts, et mode d'urgence disponibles



Modes de flacon fermé et ouvert, mode d'urgence disponible